


SIMSON

Schwalbe K

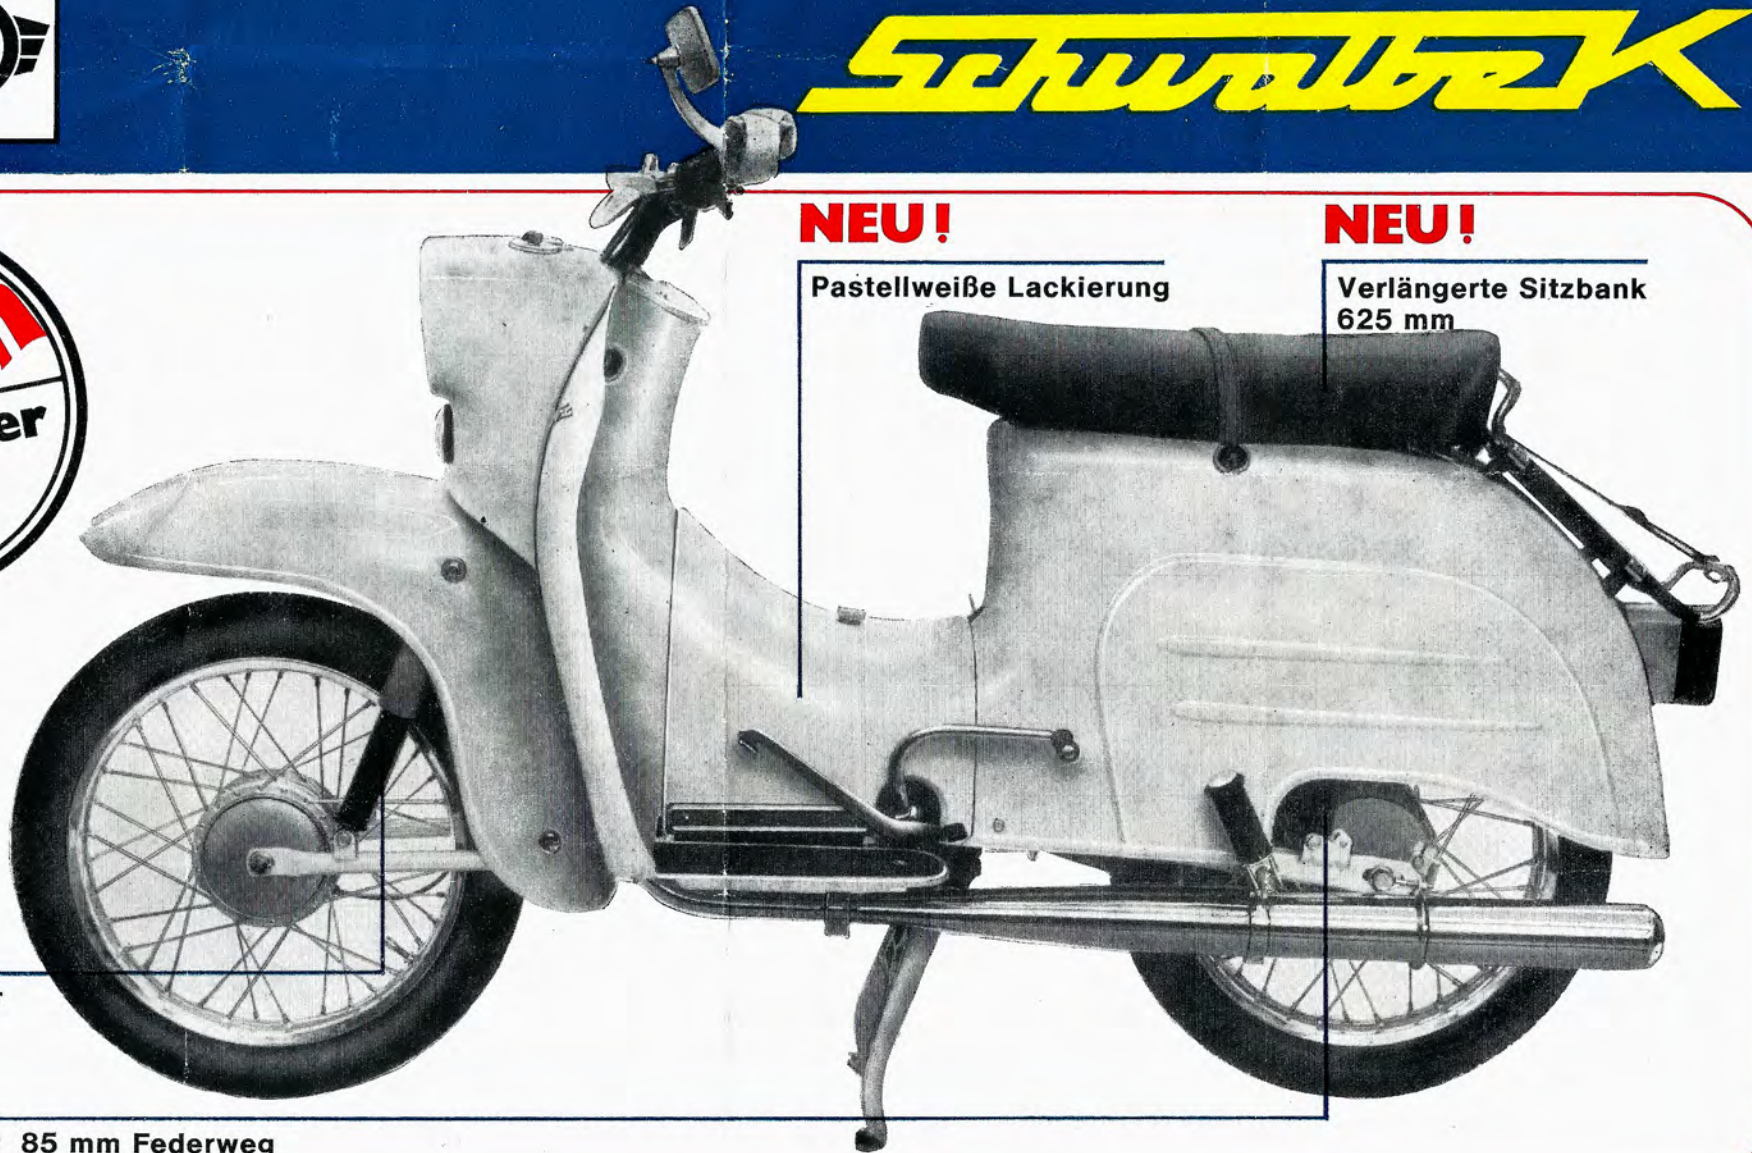

NEU!

Pastellweiße Lackierung

NEU!

Verlängerte Sitzbank
625 mm

NEU!

Öldruckstoßdämpfer
100 mm Federweg

NEU!

Öldruckstoßdämpfer 85 mm Federweg

SIMSON



DEWAG WERBUNG Dresden
Regiegruppe Fahrzeugbau
Grafik Eckart



IFA-Kombinat
VEB Fahrzeug- und Jagdmaschinenwerk
Ernst Thälmann Suhl

DDR - 60 Suhl

Schwalbe Typ KR 511 K

Für alle Kleinroller-Freunde,
die Fahrkomfort und
dynamische Fahrweise
zu zweit lieben.

Denn die Sitzbank ist länger
und das Fahren
mit hydraulischer
Schwingenfederung
macht nun noch mehr Spaß.


Mit einem Wort „Klasse“.




Hinterrad:
Langschwinge
mit hydraulisch
gedämpften
Federbeinen;
85 mm Federweg

Die wichtigsten technischen Daten:

Motorleistung	3,6 PS
Kupplung	4-Scheiben-Ölbadkupplung, handbetätigt
Getriebe	3 Gänge, fußgeschaltet
Elektrische Anlage	15/15 W Hauptlicht, 5 W Rück- licht, 2 Lenkerblinkleuchten 18 W, 18 W Stopplicht
Batterie	6 V, 4,5 Ah
Sitzplätze	2; Sitzbanklänge 625 mm
Leermasse	80 kg
Höchst- geschwindigkeit	60 km/h

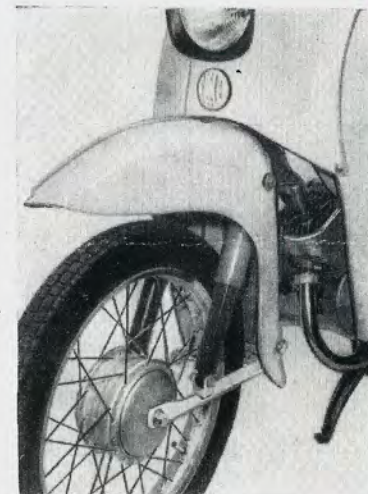

Vorderrad:
Langschwinge
mit hydraulisch
gedämpften
Federbeinen;
100 mm Federweg

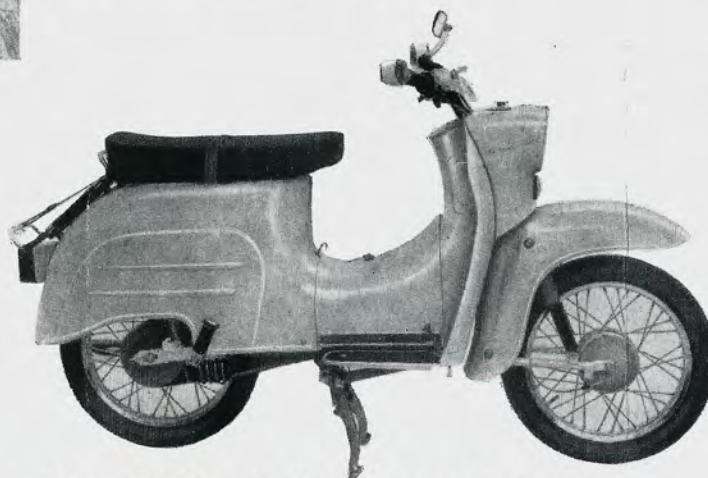

Konstruktionsänderungen vorbehalten!